

BACKHUS Fleece Winder




Cubridor de toldo BACKHUS

Optimización profesional de la putrefacción. Esta máquina extiende el toldo que protege los depósitos de materia orgánica de las condiciones de tiempo adversas, y acelera el proceso de compostaje al tiempo que minimiza la emisión de olores. Ya sea como elemento independiente, o combinado con una volteadora – BACKHUS satisface las demandas del tratamiento de residuos moderno.

Hechos:

- Minimiza tanto los efectos de las inclemencias del tiempo como la emisión de olores
- Aceleración del proceso de putrefacción
- Una solución económica para la reducción de olores
- Cubre depósitos de materia de hasta 15 metros de ancho
- Puede adquirirse como unidad independiente o combinada con una volteadora

Características técnicas

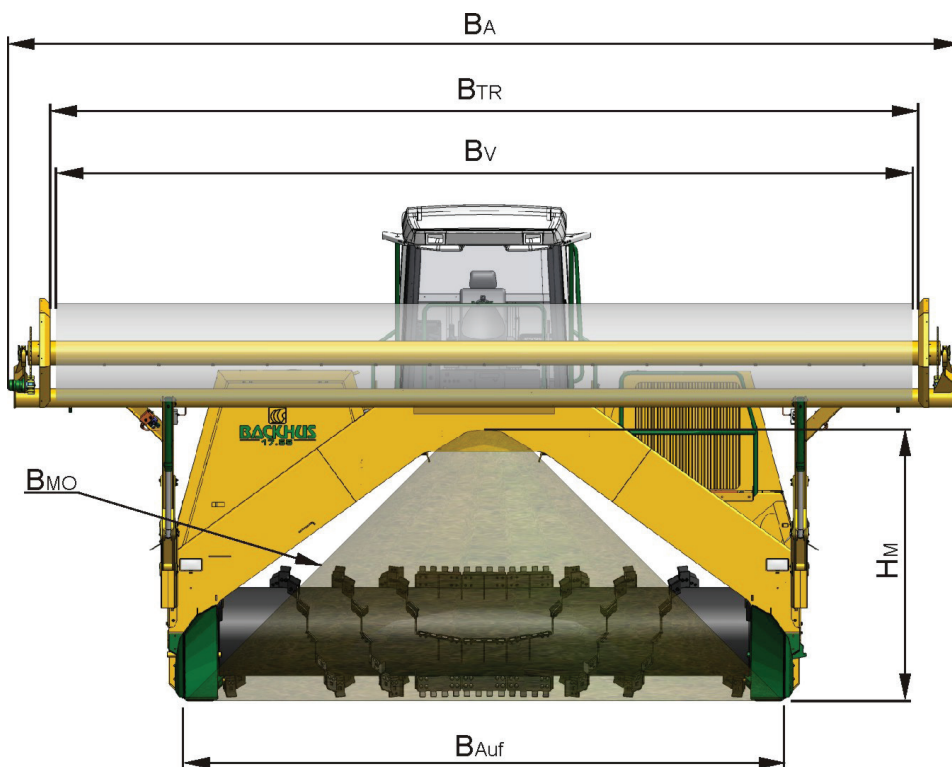

BACKHUS
Eggersmann Group

Eggersmann Anlagenbau
BACKHUS GmbH
Wischenstr. 26
26188 Edeweicht
Germany

+49 4486 9284-0
+49 4486 2424
sales@backhus.com
www.backhus.com



Find out more:
www.backhus.com/cw

BACKHUS Fleece Winder

Dimensiones de trabajo

Anchura	BA	m (ft)	6,0 (19.7) - 11,5 (37.7)
Ancho de pila hasta	BAuf	m (ft)	3,6 (11.8) - 7,5 (24.6)
Altura de pila hasta	HM	m (ft)	1,6 (5.2) - 3,3 (10.8)
Anchura de toldo hasta	BV	m (ft)	5,0 (16.4) - 10,1 (33.1)
Anchura de tambor	BTR	m (ft)	5,4 (17.7) - 10,9 (35.8)
Longitud de toldo hasta	Lv	m (yd)	100 (109) - 250 (273)
Diámetro de tambor hasta	Dv	m (ft)	0,7 (2.3) - 1,2 (3.9)

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso